



Z E T W A Y

**НОВЫЙ БРЕНД ИБП НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ**



О КОМПАНИИ

ZETWAY – это надежные ИБП высокого класса.

ЗЕТВЕЙ – Российская компания, разработчик, производитель решений в области систем бесперебойного электропитания. Мы развиваем совершенствуем широкий портфель оборудования, экспертизу и компетенции в сфере построения систем гарантированного электроснабжения на электротехническом рынке России.

О ТОМ КАК СФОРМИРОВАЛОСЬ НАЗВАНИЕ БРЕНДА



Z E T W A Y

ZEN
Дзен с англ.

WAY
Путь с англ.

Technologies
Технологии с англ.

ZETWAY - это гарантия безопасности и непрерывности. Путь дзен в технологиях.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ

A



B



C



ПРОИЗВОДИТЕЛИ




ОСОБЕННОСТИ

Ценовой сегмент	■	■	■	■	■
Базовые характеристики	■	■	■	■	■
Нестандартные характеристики	■	■	■	■	■
Спектр применения	■	■	■	■	■
Надежность	■	■	■	■	■

Ценовой сегмент	■	■	■	■	■
Базовые характеристики	■	■	■	■	■
Нестандартные характеристики	■	■	■	■	■
Спектр применения	■	■	■	■	■
Надежность	■	■	■	■	■

Ценовой сегмент	■	■	■	■	■
Базовые характеристики	■	■	■	■	■
Нестандартные характеристики	■	■	■	■	■
Спектр применения	■	■	■	■	■
Надежность	■	■	■	■	■

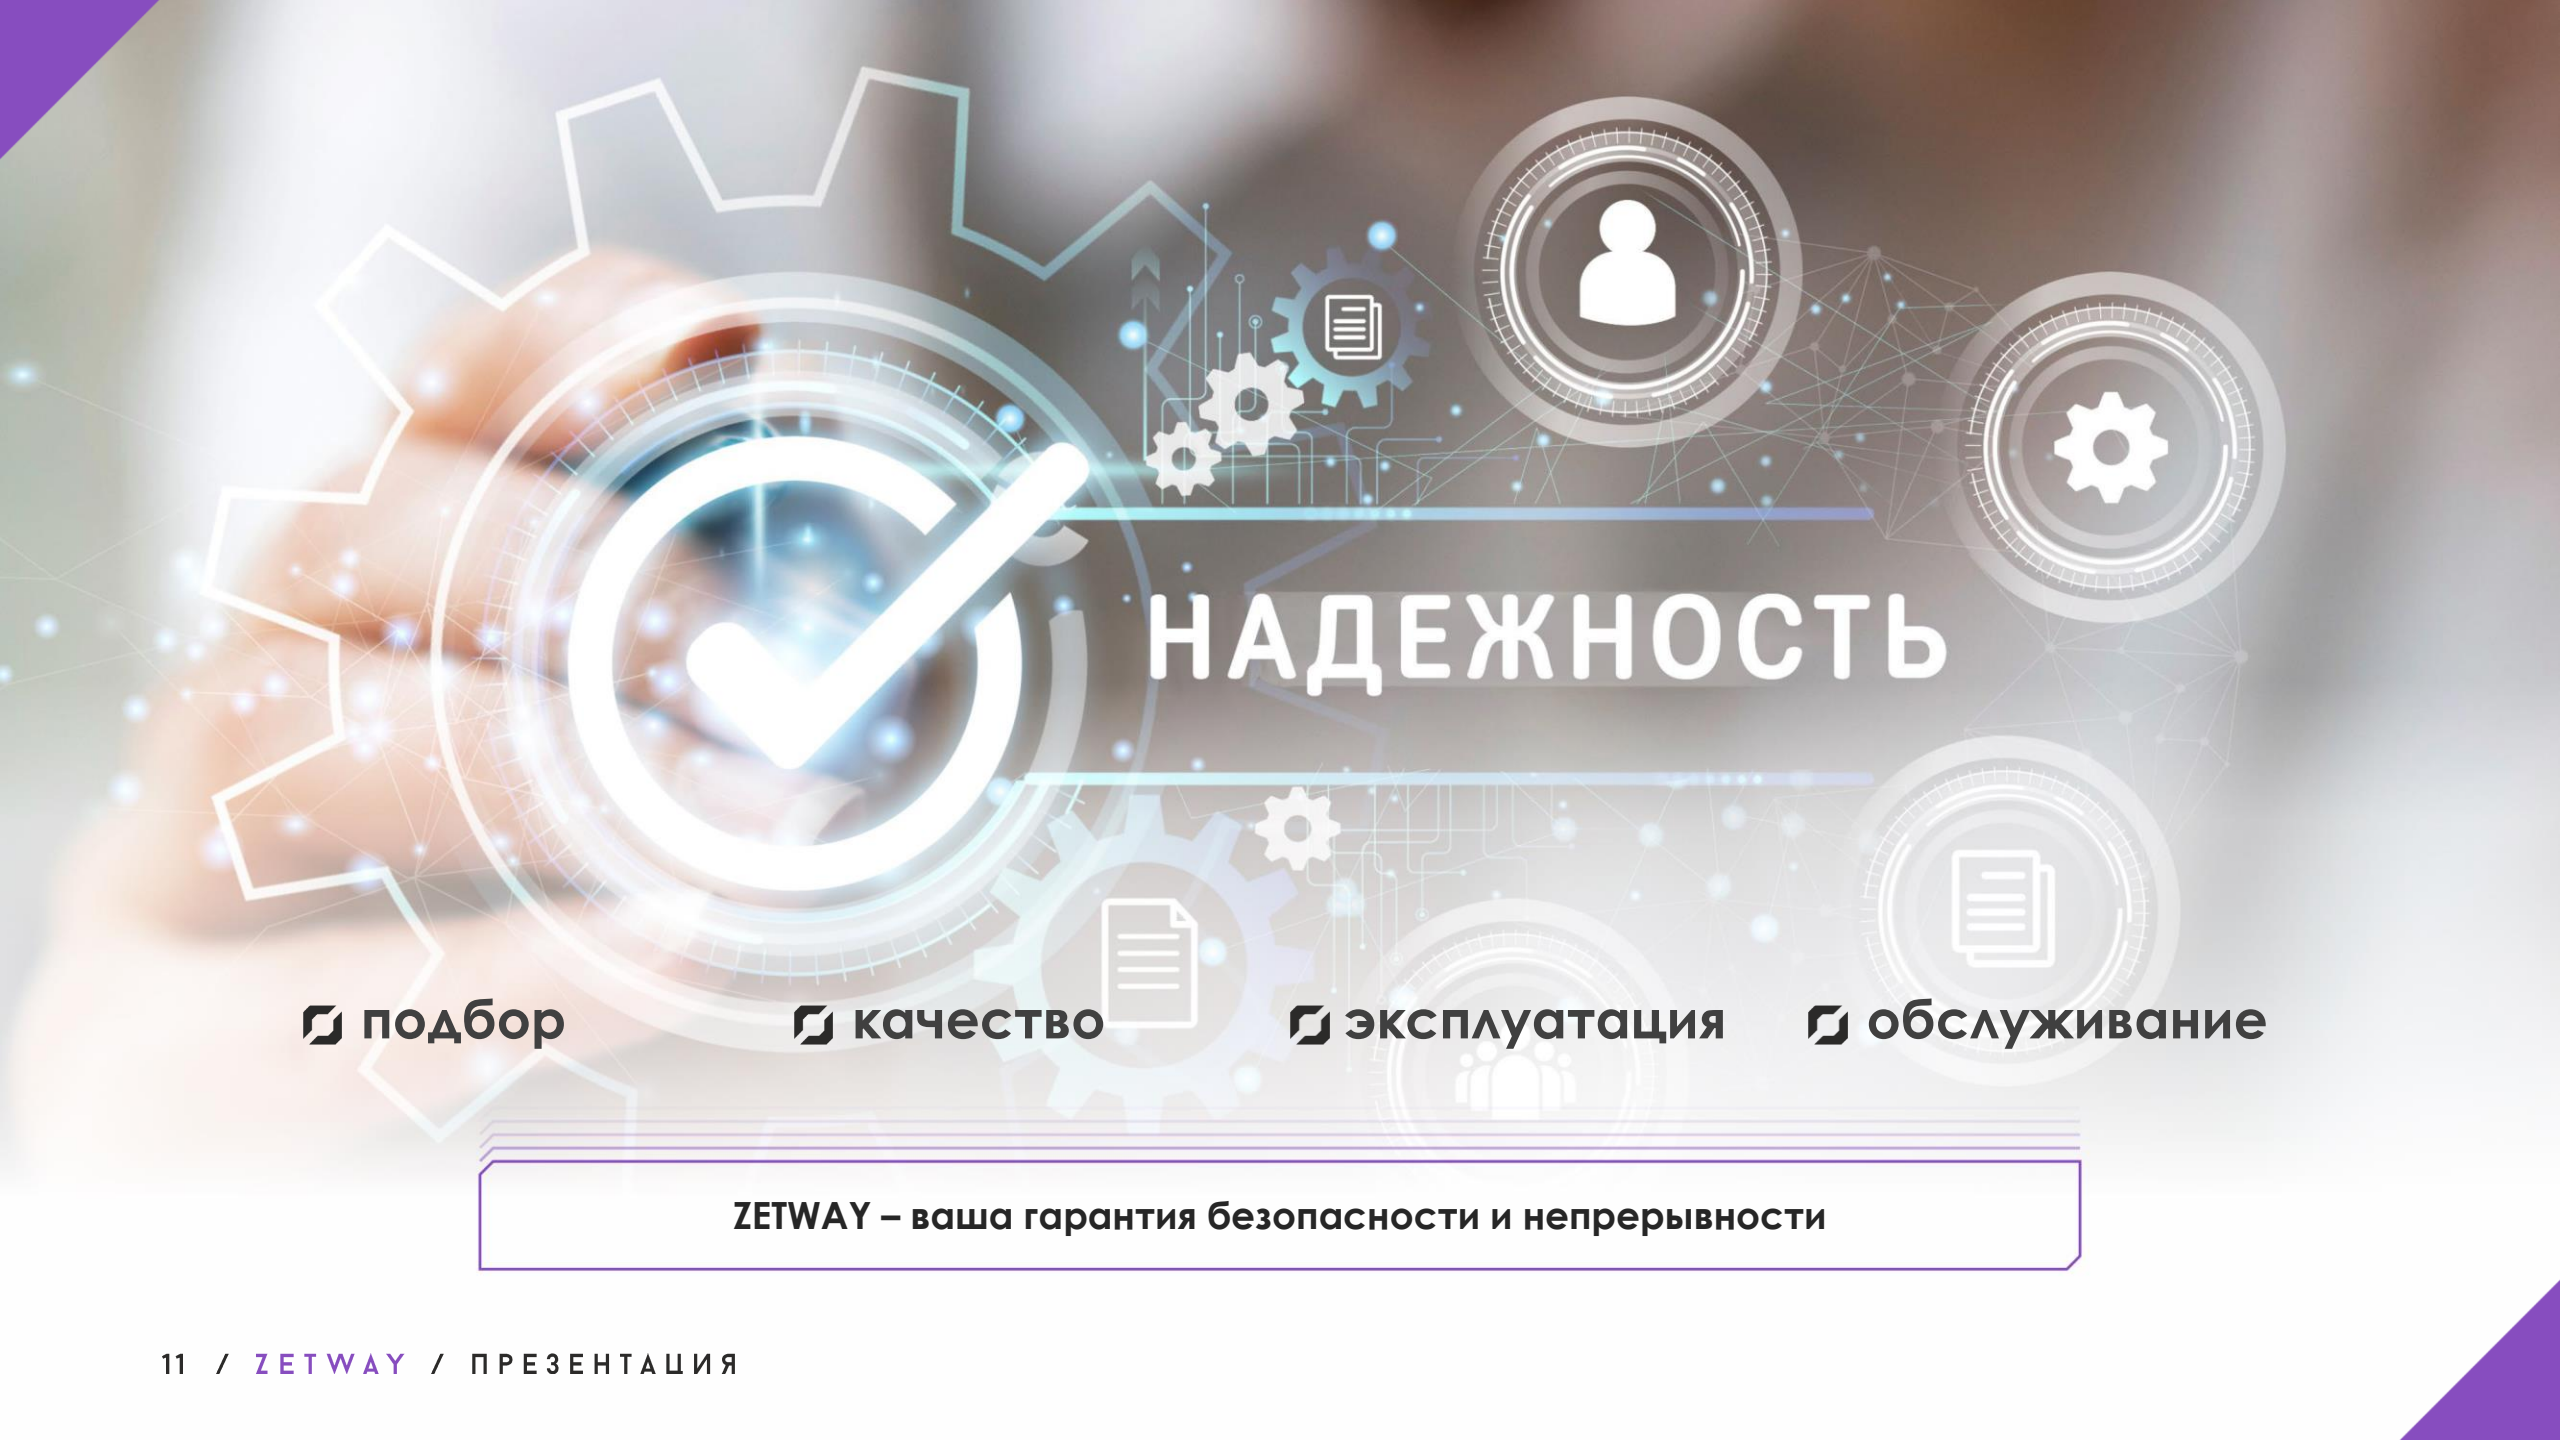

НАДЕЖНОСТЬ

подбор

качество

эксплуатация

обслуживание

ZETWAY – ваша гарантия безопасности и непрерывности

КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ


- элементная база
- проектирование
- модернизирование




ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЙ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

Эффективность до 30% выше чем у конкурентов
(позволяет повысить срок службы вентиляторов
и снизить общую температуру на элементах
силового блока),

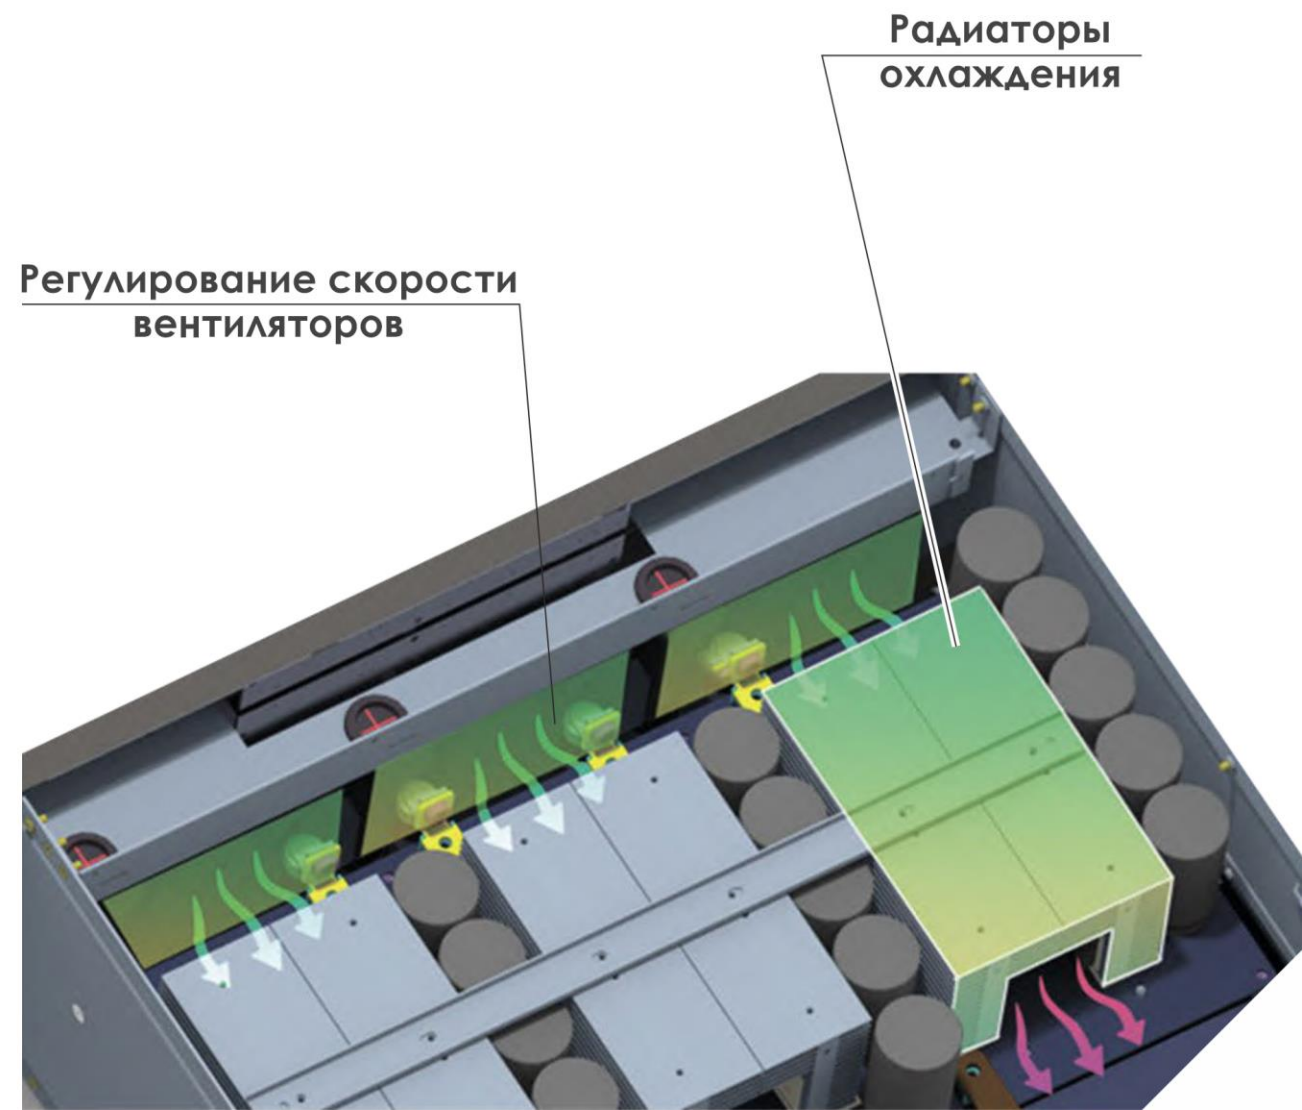

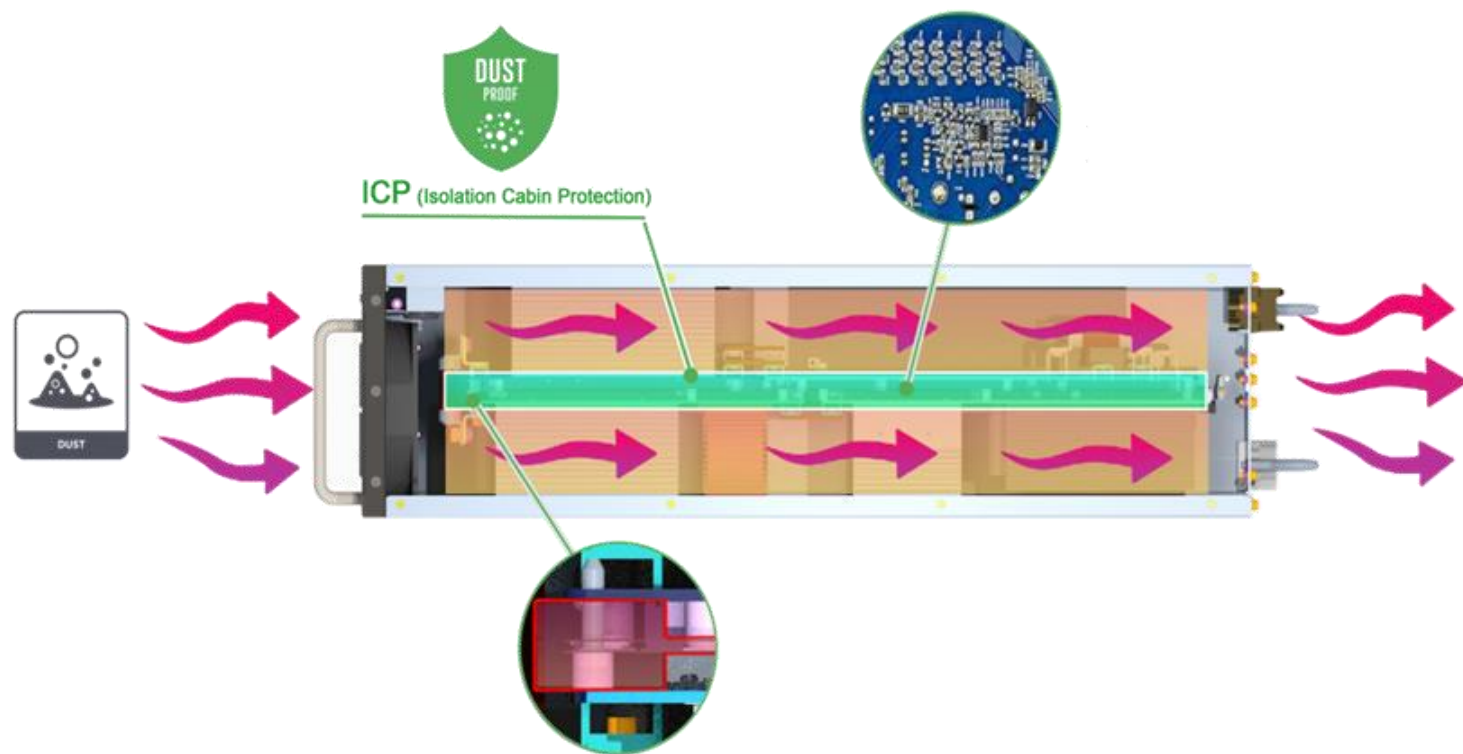

Блокирован воздушный поток
со стороны пайки печатной платы
(снижает скорость запыления
контактов пайки, повышения
влажности и последующего
эл. пробоя)

IGBT

- ❑ **Качественная элементная база** - это залог надежности оборудования, высокой эффективности. В источниках применяются IGBT транзисторы компании **Infenion**, дополнительная изоляция контактов снижает вероятность электрического пробоя при запылении.



КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ


- Оптимальное размещение элементной базы для более эффективного охлаждения, снижение шлейфовых соединений, применение конденсаторов **Hitachi** с возможностью расширения срока службы до **10 лет** позволяет повысить надежность ИБП и всей системы в целом.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА МИКРОСХЕМ




Multiple dust-proof isolation design

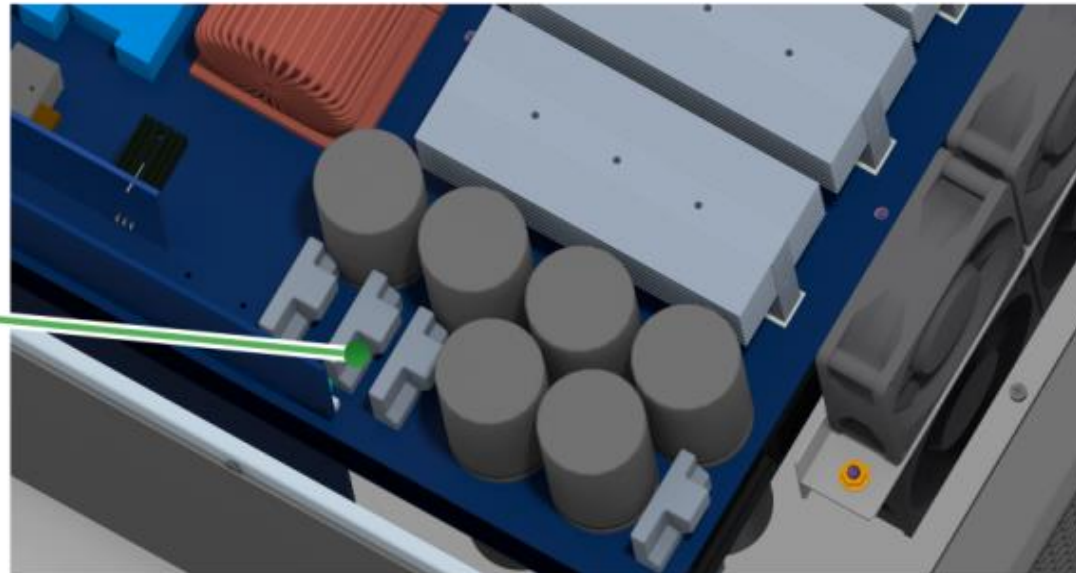

Уровни SLA

УСЛОВИЯ	СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ	СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ				
		SIMPLE	BASIC	PRIME	PROFESSIONAL	ULTRA
1 ТО						
2 ТО			✓	✓	✓	✓
Выполнение заводских бюллетеней		✓	✓	✓	✓	✓
ТП 5*8	✓	✓	✓	✓		
ТП 7*24					✓	✓
1 Аварийный выезд				✓		
2 Аварийных выезда					✓	✓
Замена до 4х АКБ						✓
Резерв ЗИП на складе				✓	✓	✓
Скидка на ЗИП			✓	✓	✓	✓
Скидка на работы при замене АКБ			✓	✓	✓	✓
Время реакции 4 часа						✓
ЗИП включен в стоимость контракта						✓
Срок прибытия специалиста	До 2х недель	До 2х недель	До 2х недель	До 2х недель	1 день	1 день

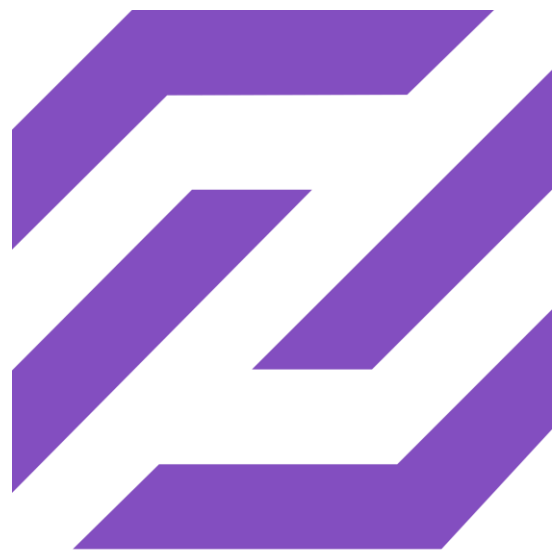

Z E T W A Y

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ZETWAY

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МЕДИЦИНА



ЦОД



РЕТЕЙЛЕРЫ



VIENNA МОДУЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Высокий КПД в онлайн режиме 96%
- ❑ Многоуровневое резервирование мощности ИБП (N+X)
- ❑ Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS-485, сухие контакты
- ❑ Возможность работы в связке с генератором с различными сценариями работы ИБП
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ с функцией обслуживания АКБ
- ❑ Информативный 10 дюймовый ЖК-дисплей



МОЩНОСТЬ ИБП

**8-32 СЛОТОВ
ДО 2 МВА**

СИЛОВОЙ МОДУЛЬ

62.5 КВА



VIENNA МОДУЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Высокий КПД в онлайн режиме 96%
- ❑ Многоуровневое резервирование мощности ИБП (N+X)
- ❑ Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS-485, сухие контакты
- ❑ Возможность работы в связке с генератором с различными сценариями работы ИБП
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ с функцией обслуживания АКБ
- ❑ Информативный 7 или 10 дюймовый ЖК-дисплей





МОЩНОСТЬ ИБП	МОЩНОСТЬ ИБП
4 СЛОТА ДО 240 КВА	6 СЛОТОВ ДО 360 КВА
МОЩНОСТЬ ИБП	МОЩНОСТЬ ИБП
10 СЛОТОВ ДО 500 КВА	12 СЛОТОВ ДО 600 КВА
СИЛОВОЙ МОДУЛЬ	СИЛОВОЙ МОДУЛЬ
50 КВА	60 КВА



VIENNA МОДУЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:



- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Универсальный форм-фактор **Rack Tower**
- ❑ Высота **18U** и **23U**
- ❑ Высокий КПД в онлайн режиме 96%
- ❑ Многоуровневое резервирование мощности ИБП (N+X)
- ❑ Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS-485, сухие контакты
- ❑ Возможность работы в связке с генератором с различными сценариями работы ИБП
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ с функцией обслуживания АКБ
- ❑ Информативный 7 или 10 дюймовый ЖК-дисплей

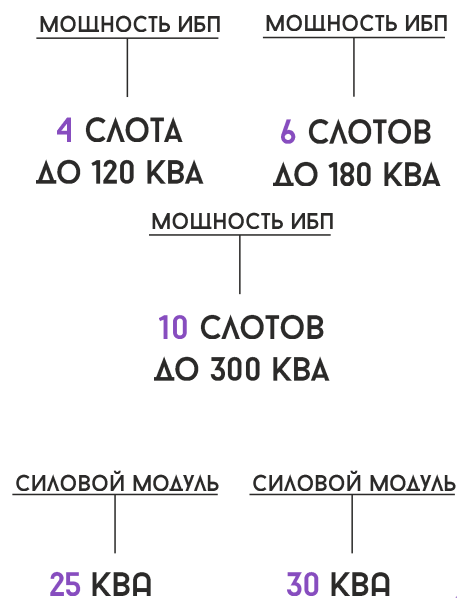

VIENNA МОДУЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Универсальный форм-фактор **Rack Tower**
- ❑ Высота **9U, 15U, 19U**
- ❑ Высокий КПД в онлайн режиме 96%
- ❑ Многоуровневое резервирование мощности ИБП (N+X)
- ❑ Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS-485, сухие контакты
- ❑ Возможность работы в связке с генератором с различными сценариями работы ИБП
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ с функцией обслуживания АКБ
- ❑ Информативный 7 дюймовый ЖК-дисплей

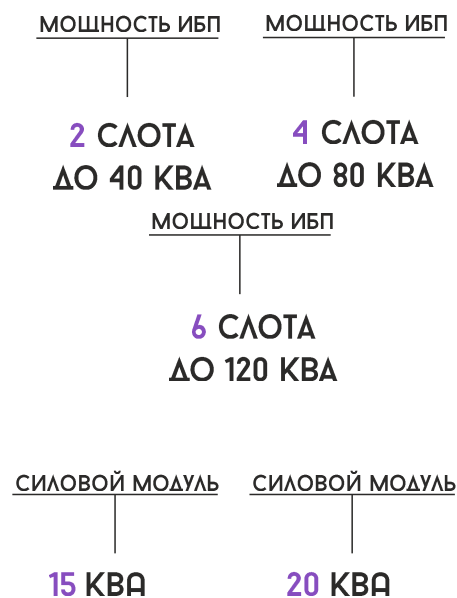

VIENNA МОНОБЛОЧНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Универсальный форм-фактор **Rack Tower**
- ❑ Высота **3U** ИБП до 30 кВА, **4U** - 40 кВА
- ❑ Высокий КПД в онлайн режиме 96%
- ❑ Конфигурации 3:3, 3:1, 1:1
- ❑ Многоуровневое резервирование мощности ИБП (N+X)
- ❑ Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS-485, сухие контакты
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ с функцией обслуживания АКБ
- ❑ Информативный 7 дюймовый ЖК-дисплей



МОЩНОСТЬ ИБП

10 КВА

МОЩНОСТЬ ИБП

15 КВА

МОЩНОСТЬ ИБП


20 КВА

МОЩНОСТЬ ИБП

30 КВА

МОЩНОСТЬ ИБП

40 КВА




VIENNA МОДУЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Напольное исполнение
- ❑ Встроенные батарейные кассеты
- ❑ Высокий КПД в онлайн режиме 96%
- ❑ Конфигурации 3:3, 3:1, 1:1
- ❑ Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS-485, сухие контакты
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ с функцией обслуживания АКБ
- ❑ Информативный 7 дюймовый ЖК-дисплей



МОЩНОСТЬ ИБП	МОЩНОСТЬ ИБП
10 KVA	30 KVA
МОЩНОСТЬ ИБП	МОЩНОСТЬ ИБП
15 KVA	40 KVA
МОЩНОСТЬ ИБП	
20 KVA	



VIENNA ТРЕХФАЗНЫЕ СТОЕЧНЫЕ ИБП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Стоечное исполнение
- ❑ Коэффициент выходной мощности PF=1.0
- ❑ Фазность 3:1
- ❑ Ток заряда 5A
- ❑ Инвертор третьего поколения с высоким КПД 94%
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS-485, сухие контакты
- ❑ Компактный размер 440x892x175 (4U) мм
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ с функцией обслуживания АКБ



МОЩНОСТЬ ИБП


10 KVA

МОЩНОСТЬ ИБП

15 KVA

МОЩНОСТЬ ИБП

20 KVA



FARAD ОДНОФАЗНЫЕ СТОЕЧНЫЕ ИБП 6-10 КВА

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Стоечное исполнение
- ❑ Коэффициент выходной мощности 1
- ❑ Высокая перегрузочная способность инвертора и статического байпаса
- ❑ Высокий КПД - 95% в режиме двойного преобразования, 98% в ECO-режиме
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, RS485, USB, «сухие контакты», SNMP-карта
- ❑ Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности (опция)
- ❑ Гибкая конфигурация АКБ 16-24 шт, ток заряда для моделей без встроенных АКБ 5А
- ❑ ИБП со встроенными АКБ до 10 кВА – 16 9 Ач



МОЩНОСТЬ ИБП

6 КВА

МОЩНОСТЬ ИБП

10 КВА



FARAD ОДНОФАЗНЫЕ СТОЕЧНЫЕ ИБП 1-3 КВА

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- ❑ Двойное преобразование
- ❑ Коэффициент выходной мощности 1.0
- ❑ Выходные разъемы IEC-C13 – 8 шт, IEC-C19 – 2 шт (для 2 и 3 кВА)
- ❑ Высота 2U
- ❑ Высокий КПД 95,5%
- ❑ Порты коммуникации: RS-232, USB, RS485, удалённый мониторинг через SNMP (опция)
- ❑ Интеллектуальное управление зарядом АКБ
- ❑ Высокая перегрузочная способность инвертора и статического байпаса
- ❑ Модели без встроенных АКБ с увеличенным током заряда до 12А



МОЩНОСТЬ ИБП


1 КВА

МОЩНОСТЬ ИБП

2 КВА

МОЩНОСТЬ ИБП

3 КВА

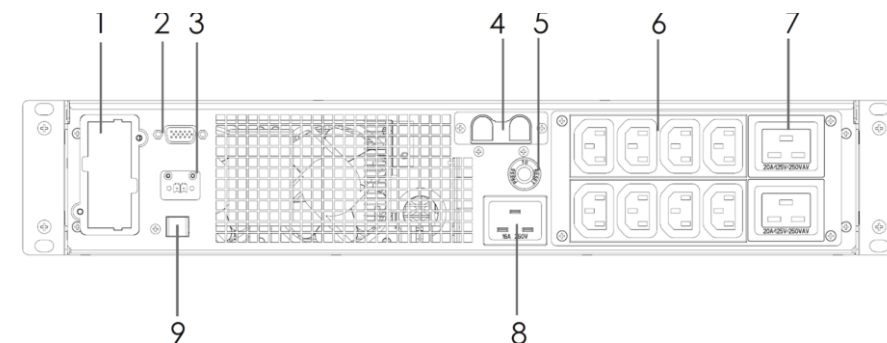



Z E T W A Y

**ВАША ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
НЕПРЕРЫВНОСТИ**



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
ZETWAY.RU**



**ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ:
[HTTPS://T.ME/ZETWAY_UPS](https://t.me/zetway_ups)**

**ТЕЛ: +7(499)390-45-48
EMAIL: [INFO@ZETWAY.RU](mailto:info@zetway.ru)**